



GUMMI- AUFLAGESYSTEM

für AS- Rinderspaltenböden



Als Originalausstattung für
SUDING-Rinderspaltenböden oder
passgenau geliefert zum Nachrüsten!



An EasyFix Product






Die SUDING-Gummiauflagen werden passend für AS-Rinderspaltenböden angefertigt und für jede Länge vorkonfektioniert.

**Kein ausmessen, kein zuschneiden –
einfach auflegen, ausrichten, befestigen – fertig!**

-  schnelle und einfache Montage
-  die patentierten Gummikeile verzahnen sich fest in die Schlitze und gewähren unverrückbaren Halt
-  verstärkter Bereich um die Gummikeile und Randbereiche der Auflagen

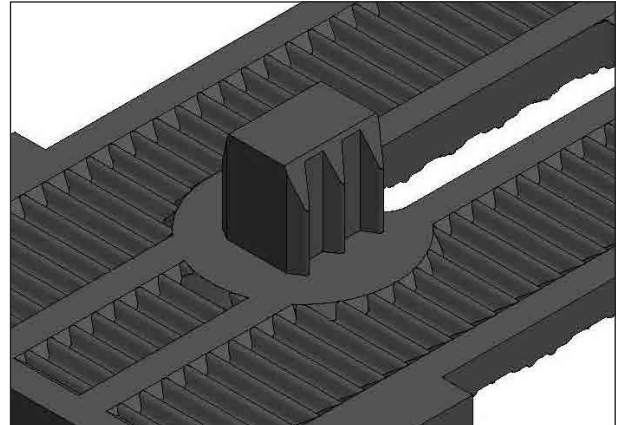


-  Diamant-Noppen-Profil auf der Oberfläche gewährleistet hohe Rutschfestigkeit
-  optimaler Schlitzanteil durch Anpassung an SUDING-Spaltenböden




-  DLG getestet



-  mit Rillenprofil auf der Unterseite für mehr Laufkomfort

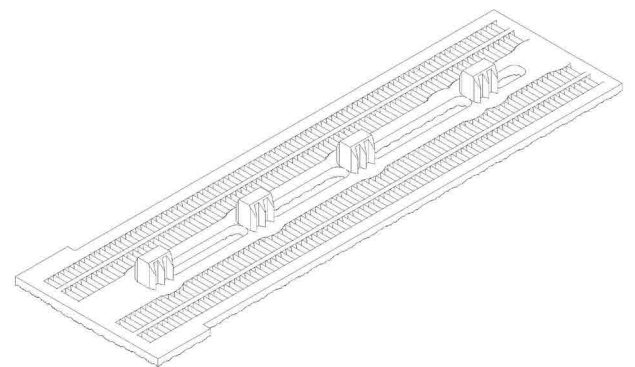


In das SUDING-Gummimattenprofil ist ein Gefälle auf den Auftrittsflächen integriert und gewährleistet dadurch einen schnelleren Harnablauf. Das Ergebnis ist eine saubere Oberfläche und weniger Emissionen im Stall.

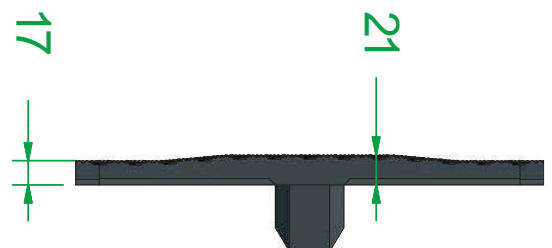


Abmessungen in mm




Lieferbar für folgende Spaltenböden:

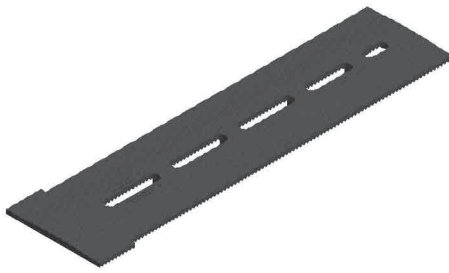


Dreifachspalten
Fläbo 66
Doppelspalten

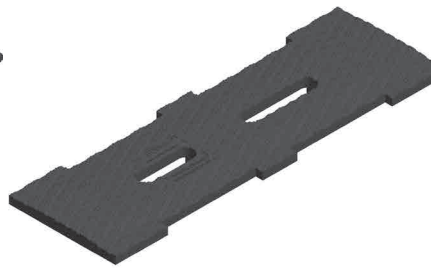

Fläbo 80 mit 30 oder 35 mm Öffnungsbreite
in der Gummi-Auflage

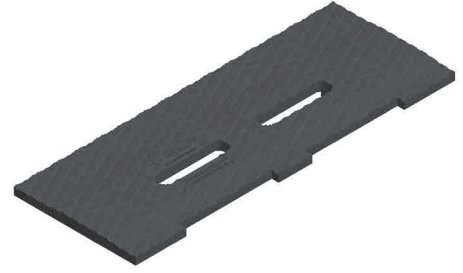

Kälberspaltenböden mit Gummi-Auflagesystem

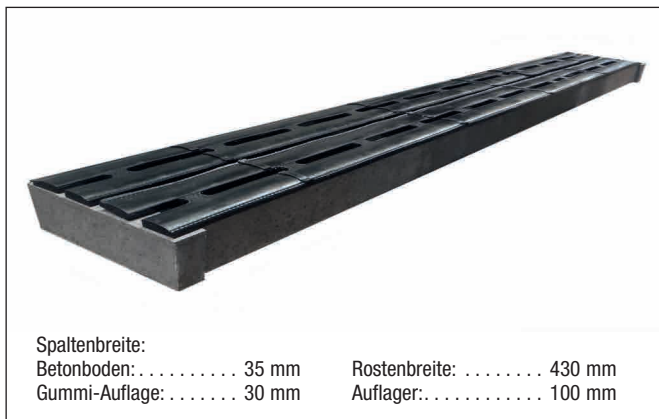


Der Kälberspaltenboden mit Gummi-Auflagesystem gewährt eine rutschfeste und trittsicher Aufenthaltsfläche und ist gemäß Tierhaltungsverordnung gefertigt. Belastbar bis 400 kg Tiergewicht (Lastklasse A1)

Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	
		Stück	qm
1500	120	124	192
1600	120	132	192
1700	120	140	192
1800	120	149	192
1900	120	157	192
2000	120	165	192
2100	120	173	192
2200	120	182	192


Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	
		Stück	qm
2300	120	190	192
2400	120	198	192
2500	120	206	192
2600	120	215	192
2700	120	223	192
2800	120	231	192
2900	120	239	192
3000	120	248	192

Montageanleitung

SUDING Gummimatten werden passend zu Ihrem SUDING Spaltenboden geliefert. Sie benötigen für die Montage lediglich einen schweren Hammer (10 kg).

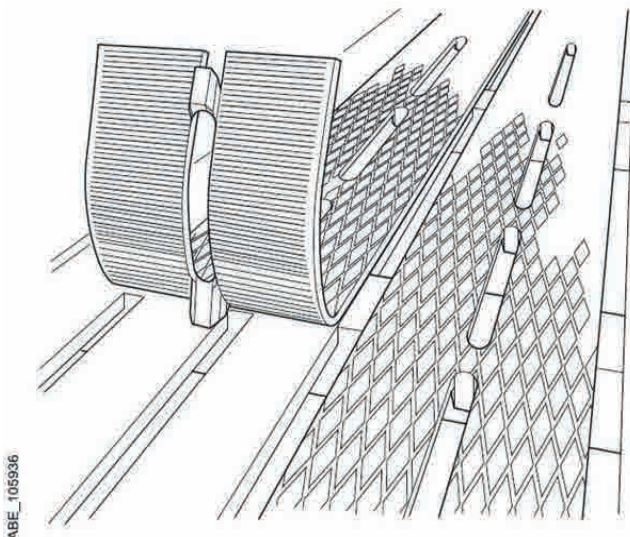


Gummimatten ausrichten

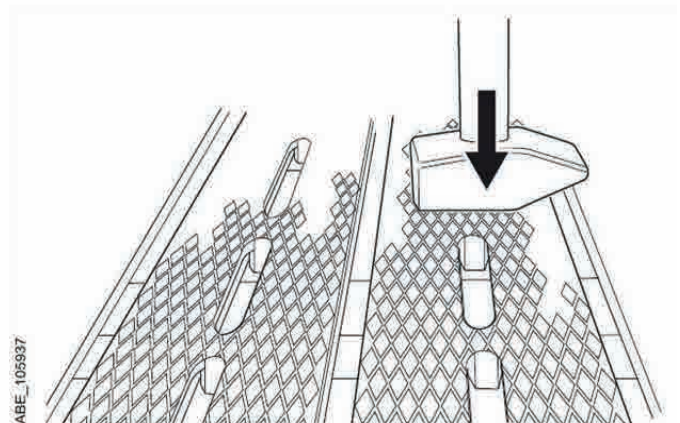

Gummikeile mit einem Hammer einschlagen



Unsere Standorte |



SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Straße 6 • D-49456 Lüsche
Tel. +49 (0) 5438/9410-0 • Fax 9410-20
info@suding.de



SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Dessauer Str. 1 • 39619 Arendsee-Kleinau
Tel. +49 (0) 39399/96666 • Fax 96799
kleinau@suding.de



SUDING Spaltenboden GmbH
Höhenbergweg 9 • 29348 Eschede
Tel. +49 (0) 5142/98900 • Fax 989020
eschede@suding.de



SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Heeslinger Straße 16 • 27404 Weertzen
Tel. +49 (0) 4287/266 • Fax 411
weertzen@suding.de

Kontakt