



AS - BEHÄLTER - SYSTEMBAU

aus Stahlbeton-Fertigelementen



- **Behältervolumen bis 6.520 cbm**
- **Typenstatik nach neuestem technischen Stand**



 **SUDING®**
www.suding.de

DAS ORIGINAL. SEIT 1985.



AS-Behälter-Systembau



SCHNELLE MONTAGE

- montiert aus serienmäßig hergestellten Stahlbeton-Fertigteilen
- Errichtung mit modernster Technik durch Fachpersonal
- kürzeste Lieferzeiten durch Lagerhaltung der Stahlbetonwände

TECHNISCH AUSGEREIFT



- über 30 Jahre Erfahrung im Behälterbau
- keine Verwendung rostender Teile
- einzigartiges Montagesystem

FLEXIBEL & ANPASSUNGSFÄHIG

- die richtige Größe für jeden Betrieb
- 4 verschiedene Bauhöhen
- Fassungsvermögen von 75 bis 6520 cbm



Systemskizze Schnitt A-A:

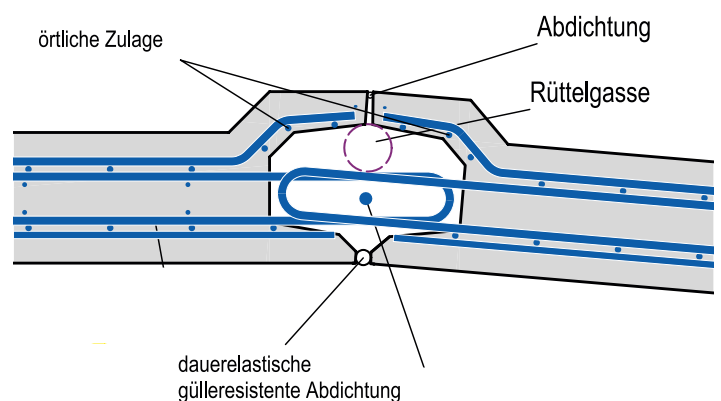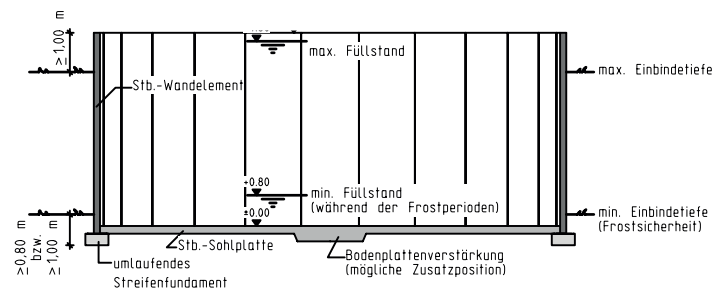

KOMPLETTLÖSUNGEN

- Hochsilodächer für alle Größen lieferbar
- Montage der Befüll- und Entnahmetechnik
- Lieferung von Rührwerken und Pumpen



4 verschiedene Bauhöhen mit einem Fassungsvermögen von 75 bis 6520 cbm

Bauhöhe 3 m

Stk.	Ø innen	Inhalt in m³	Stk.	Ø innen	Inhalt in m³
12	5,64	75	33	15,80	589
13	6,12	89	34	16,30	625
14	6,62	103	35	16,78	663
15	7,10	119	36	17,26	702
16	7,58	135	37	17,74	742
17	8,06	153	38	18,22	783
18	8,54	172	39	18,70	825
19	9,04	192	40	19,20	868
20	9,52	213	41	19,68	912
21	10,00	236	42	20,16	958
22	10,48	259	43	20,64	1004
23	10,96	283	44	21,12	1052
24	11,46	309	45	21,62	1101
25	11,94	336	46	22,10	1150
26	12,42	363	47	22,58	1201
27	12,90	392	48	23,06	1253
28	13,38	422	49	23,54	1306
29	13,88	453	50	24,04	1361
30	14,36	486	51	24,52	1416
31	14,84	519	52	25,00	1473
32	15,32	553	53	25,48	1530

Bauhöhe 4 m

Stk.	Ø innen	Inhalt in m³	Stk.	Ø innen	Inhalt in m³
12	5,64	100	33	15,80	785
13	6,12	118	34	16,30	834
14	6,62	137	35	16,78	884
15	7,10	158	36	17,26	936
16	7,58	181	37	17,74	989
17	8,06	204	38	18,22	1044
18	8,54	230	39	18,70	1100
19	9,04	256	40	19,20	1157
20	9,52	285	41	19,68	1216
21	10,00	314	42	20,16	1277
22	10,48	345	43	20,64	1339
23	10,96	378	44	21,12	1402
24	11,46	412	45	21,62	1467
25	11,94	448	46	22,10	1534
26	12,42	485	47	22,58	1602
27	12,90	523	48	23,06	1671
28	13,38	563	49	23,54	1742
29	13,88	604	50	24,04	1814
30	14,36	647	51	24,52	1888
31	14,84	692	52	25,00	1963
32	15,32	738	53	25,48	2040

Bauhöhe 5 m


Stk.	Ø innen	Inhalt in m³	Stk.	Ø innen	Inhalt in m³
12	5,66	126	44	21,20	1765
13	6,16	149	45	21,68	1846
14	6,64	173	46	22,16	1930
15	7,12	199	47	22,66	2015
16	7,60	227	48	23,14	2103
17	8,10	257	49	23,62	2192
18	8,58	289	50	24,12	2283
19	9,06	323	51	24,60	2376
20	9,54	358	52	25,08	2470
21	10,04	395	53	25,56	2567
22	10,52	435	54	26,06	2665
23	11,00	476	55	26,54	2766
24	11,50	518	56	27,02	2868
25	11,98	563	57	27,50	2972
26	12,46	610	58	28,00	3078
27	12,94	658	59	28,48	3185
28	13,44	708	60	28,96	3295
29	13,92	761	61	29,46	3406
30	14,40	815	62	29,94	3519
31	14,88	870	63	30,42	3634
32	15,38	928	64	30,90	3751
33	15,86	988	65	31,40	3870
34	16,34	1049	66	31,88	3991
35	16,82	1112	67	32,36	4113
36	17,32	1177	68	32,84	4237
37	17,80	1244	69	33,34	4364
38	18,28	1313	70	33,82	4492
39	18,78	1384	71	34,30	4621
40	19,26	1456	72	34,80	4753
41	19,74	1531	73	35,28	4887
42	20,22	1607	74	35,76	5022
43	20,72	1685			

Bauhöhe 6m

Stk.	Ø innen	Inhalt in m³	Stk.	Ø innen	Inhalt in m³
12	5,64	150	45	21,66	2212
13	6,14	177	46	22,14	2312
14	6,62	206	47	22,64	2414
15	7,10	238	48	23,12	2519
16	7,58	271	49	23,60	2626
17	8,08	307	50	24,10	2735
18	8,56	345	51	24,58	2846
19	9,04	385	52	25,06	2960
20	9,52	428	53	25,54	3076
21	10,02	473	54	26,04	3194
22	10,50	519	55	26,52	3314
23	10,98	569	56	27,00	3436
24	11,48	620	57	27,48	3561
25	11,96	674	58	27,98	3688
26	12,44	729	59	28,46	3817
27	12,92	787	60	28,94	3948
28	13,42	848	61	29,44	4082
29	13,90	910	62	29,92	4217
30	14,38	975	63	30,40	4355
31	14,86	1042	64	30,88	4496
32	15,36	1111	65	31,38	4638
33	15,84	1182	66	31,86	4783
34	16,32	1256	67	32,34	4930
35	16,80	1332	68	32,82	5079
36	17,30	1410	69	33,32	5230
37	17,78	1490	70	33,80	5383
38	18,26	1572	71	34,28	5539
39	18,76	1657	72	34,78	5697
40	19,24	1744	73	35,26	5857
41	19,72	1833	74	35,74	6020
42	20,20	1924	75	36,72	6184
43	20,70	2018	76	36,72	6351
44	21,18	2114	77	37,38	6520



Unsere Standorte |



SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Straße 6 • D-49456 Lüsche
Tel. +49 (0) 5438/9410-0 • Fax 9410-20
info@suding.de



SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Dessauer Str. 1 • 39619 Arendsee-Kleinau
Tel. +49 (0) 39399/96666 • Fax 96799
kleinau@suding.de



SUDING Spaltenboden GmbH
Höhenbergweg 9 • 29348 Eschede
Tel. +49 (0) 5142/98900 • Fax 989020
eschede@suding.de



SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Heeslinger Straße 16 • 27404 Weertzen
Tel. +49 (0) 4287/266 • Fax 411
weertzen@suding.de

Kontakt